

Шкивы для клиновых ремней узкого сечения:  
C, SPC, XPC, QXPC  
Шкивы ISO 4183 для ремней ISO 4184  
Шкивы для ремней по DIN 7753/1  
Шкивы DIN 2211  
Шкив ГОСТ УВ для ремней ТУ 38.105 1998-91,  
ТУ 38.405-51/3-3-236-90  
Конусные втулки по DIN 6885




### Примеры заказа:

**Шкив без промежуточной конической втулки:**  
**KRP3C200S5-40d** обычный стальной шкив SPC с внешним диаметром 209,5мм, на 3 дорожки Рис.5 с простым цилиндрическим отверстием d=40мм по оси, со шпоночным пазом. (без конической втулки и без конического отверстия под втулку)


**Шкив в сборе с конической втулкой:**  
**KRP5C355C9-48d3535**  
+ шкив SPC на 5 дорожек, по Рисунку 9, с диаметром по ремню 355мм (364,5мм D диаметр)  
+ из чугуна  
+ коническая втулка с номером 3535  
+ винты фиксации втулки  
+ отверстие во втулке под вал 48мм

**Шкив с коническим отверстием, но без втулки:**  
**KRP5C355C9-3535**  
шкив с отверстием для конической втулки 3535 SPC, пять дорожек, внешний диаметр D=364,5мм по Рис.9, чугун.

**Заказ отдельной конической втулки:**  
**KRPS-24d3535**  
стальная коническая втулка 3535 с отверстием 24мм

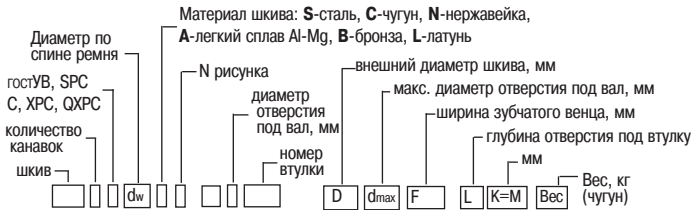

Шкив	Втулка	D	dmax	F	L	K=M	Вес
KRP 3 C 200 C 5 - xx d 2517		209,5	65	85,0	45	20,0	10,2
KRP 4 C 200 C 5 - xx d 3020		209,5	75	110,5	52	29,3	11,0
KRP 5 C 200 C 5 - xx d 3535		209,5	90	136,0	89	23,5	12,5
KRP 6 C 200 C 5 - xx d 3535		209,5	90	161,5	89	36,3	17,5
KRP 8 C 200 C 5 - xx d 3535		209,5	90	212,5	89	61,8	18,5
KRP 3 C 212 C 5 - xx d 3020		221,5	75	85,0	52	16,5	11,0
KRP 4 C 212 C 5 - xx d 3020		221,5	75	110,5	52	29,8	13,5
KRP 5 C 212 C 5 - xx d 3535		221,5	90	136,0	89	23,5	14,5
KRP 6 C 212 C 5 - xx d 3535		221,5	90	161,5	89	36,3	19,0
KRP 8 C 212 C 5 - xx d 3535		221,5	90	212,5	89	61,8	22,1
KRP 3 C 224 C 5 - xx d 3020		233,5	75	85,0	52	16,5	12,0
KRP 4 C 224 C 5 - xx d 3535		233,5	90	110,5	89	10,8	16,0
KRP 5 C 224 C 5 - xx d 3535		233,5	90	136,0	89	23,5	18,0
KRP 6 C 224 C 5 - xx d 3535		233,5	90	161,5	89	36,3	20,0
KRP 8 C 224 C 5 - xx d 3535		233,5	90	212,5	89	61,8	25,0
KRP 3 C 236 C 5 - xx d 3020		245,5	75	85,0	52	16,5	14,0
KRP 4 C 236 C 5 - xx d 3535		245,5	90	110,5	89	10,8	19,0
KRP 5 C 236 C 5 - xx d 3535		245,5	90	136,0	89	23,5	21,0
KRP 6 C 236 C 5 - xx d 3535		245,5	90	161,5	89	36,3	23,0
KRP 8 C 236 C 5 - xx d 3535		245,5	90	212,5	89	61,8	28,0
KRP 3 C 250 C 9 - xx d 3020		259,5	75	85,0	52	16,5	13,0
KRP 4 C 250 C 5 - xx d 3535		259,5	90	110,5	89	10,8	22,0
KRP 5 C 250 C 5 - xx d 3535		259,5	90	136,0	89	23,5	25,0
KRP 6 C 250 C 5 - xx d 3535		259,5	90	161,5	89	36,3	27,0
KRP 8 C 250 C 5 - xx d 3535		259,5	90	212,5	89	61,8	32,0
KRP 10C 250 C 5 - xx d 4040		259,5	100	263,5	102	80,8	35,0
KRP 3 C 265 C 1 - xx d 3535		274,5	90	85,0	89	4,0	24,0
KRP 4 C 265 C 5 - xx d 3535		274,5	90	110,5	89	10,8	26,0
KRP 5 C 265 C 5 - xx d 3535		274,5	90	136,0	89	23,5	29,0
KRP 6 C 265 C 5 - xx d 3535		274,5	90	161,5	89	36,3	31,0
KRP 8 C 265 C 5 - xx d 3535		274,5	90	212,5	89	61,8	36,0
KRP 10C 265 C 5 - xx d 4040		274,5	100	263,5	102	80,8	60,0
KRP 3 C 280 C 6 - xx d 3535		289,5	90	85,0	89	4,0	19,0
KRP 4 C 280 C 9 - xx d 3535		289,5	90	110,5	89	10,8	21,0
KRP 5 C 280 C 9 - xx d 3535		289,5	90	136,0	89	23,5	24,0
KRP 6 C 280 C 9 - xx d 3535		289,5	90	161,5	89	36,3	36,0
KRP 8 C 280 C 5 - xx d 3535		289,5	90	212,5	89	61,8	41,0
KRP 10C 280 C 5 - xx d 4040		289,5	100	263,5	102	80,8	46,0
KRP 3 C 300 C 6 - xx d 3535		309,5	90	85,0	89	4,0	21,0
KRP 4 C 300 C 9 - xx d 3535		309,5	90	110,5	89	10,8	24,0
KRP 5 C 300 C 9 - xx d 3535		309,5	90	136,0	89	23,5	24,0
KRP 6 C 300 C 9 - xx d 3535		309,5	90	161,5	89	36,3	29,0
KRP 8 C 300 C 5 - xx d 4040		309,5	100	212,5	102	55,3	48,0
KRP 10C 300 C 5 - xx d 4545		309,5	110	263,5	114	74,8	54,0
KRP 3 C 315 C 6 - xx d 3535		324,5	90	85,0	89	4,0	21,0
KRP 4 C 315 C 9 - xx d 3535		324,5	90	110,5	89	10,8	24,0
KRP 5 C 315 C 9 - xx d 3535		324,5	90	136,0	89	23,5	28,0
KRP 6 C 315 C 9 - xx d 3535		324,5	90	161,5	89	36,3	31,0
KRP 8 C 315 C 9 - xx d 4040		324,5	100	212,5	102	55,3	54,0
KRP 10C 315 C 5 - xx d 4545		324,5	110	263,5	114	74,8	60,0
KRP 3 C 335 C 6 - xx d 3535		344,5	90	85,0	89	4,0	24,0
KRP 4 C 335 C 9 - xx d 3535		344,5	90	110,5	89	10,8	27,0
KRP 5 C 335 C 9 - xx d 3535		344,5	90	136,0	89	23,5	31,0
KRP 6 C 335 C 9 - xx d 3535		344,5	90	161,5	89	36,3	34,0
KRP 8 C 335 C 9 - xx d 4040		344,5	100	212,5	102	55,3	45,0
KRP 10C 335 C 5 - xx d 4545		344,5	110	263,5	114	74,8	85,0
KRP 3 C 355 C 6 - xx d 3535		364,5	90	85,0	89	4,0	26,0
KRP 4 C 355 C 9 - xx d 3535		364,5	90	110,5	89	10,8	30,0



Шкив	Втулка	D	dmax	F	L	K=M	Вес
KRP 5 C 355 C 9 - xx d 3535		364,5	90	136,0	89	23,5	34,0
KRP 6 C 355 C 9 - xx d 3535		364,5	90	161,5	89	36,3	37,0
KRP 8 C 355 C 9 - xx d 4040		364,5	100	212,5	102	55,3	48,0
KRP 10C 355 C 5 - xx d 4545		364,5	110	263,5	114	74,8	81,0
KRP 3 C 375 C 6 - xx d 3535		384,5	90	85,0	89	4,0	29,0
KRP 4 C 375 C 9 - xx d 3535		384,5	90	110,5	89	10,8	33,0
KRP 5 C 375 C 9 - xx d 3535		384,5	90	136,0	89	23,5	36,0
KRP 6 C 375 C 9 - xx d 4040		384,5	100	161,5	102	29,8	44,0
KRP 8 C 375 C 9 - xx d 4545		384,5	110	212,5	114	49,3	57,0
KRP 10C 375 C 5 - xx d 4545		384,5	110	263,5	114	74,8	92,0
KRP 3 C 400 C 6 - xx d 3535		409,5	90	85,0	89	4,0	31,0
KRP 4 C 400 C 9 - xx d 3535		409,5	90	110,5	89	10,8	35,0
KRP 5 C 400 C 9 - xx d 3535		409,5	90	136,0	89	23,5	40,0
KRP 6 C 400 C 9 - xx d 4040		409,5	100	161,5	102	29,8	48,0
KRP 8 C 400 C 9 - xx d 4545		409,5	110	212,5	114	49,3	62,0
KRP 10C 400 C 9 - xx d 5050		409,5	125	263,5	127	68,3	73,0
KRP 3 C 425 C 6 - xx d 3535		434,5	90	85,0	89	4,0	37,0
KRP 4 C 425 C 9 - xx d 3535		434,5	90	110,5	89	10,8	42,0
KRP 5 C 425 C 9 - xx d 3535		434,5	90	136,0	89	23,5	46,0
KRP 6 C 425 C 9 - xx d 4040		434,5	100	161,5	102	29,8	56,0
KRP 8 C 425 C 9 - xx d 4545		434,5	110	212,5	114	49,3	68,0
KRP 10C 425 C 9 - xx d 5050		434,5	125	263,5	127	68,3	105,0
KRP 3 C 450 C 6 - xx d 3535		459,5	90	85,0	89	4,0	34,0
KRP 4 C 450 C 9 - xx d 3535		459,5	90	110,5	89	10,8	39,0
KRP 5 C 450 C 9 - xx d 4040		459,5	100	136,0	102	17,0	49,0
KRP 6 C 450 C 9 - xx d 4545		459,5	110	161,5	114	23,8	67,0
KRP 8 C 450 C 9 - xx d 5050		459,5	125	212,5	127	42,8	81,0
KRP 10C 450 C 9 - xx d 5050		459,5	125	263,5	127	68,3	94,0
KRP 3 C 475 C 6 - xx d 3535		484,5	90	85,0	89	4,0	30,0
KRP 4 C 475 C 9 - xx d 3535		484,5	90	110,5	89	10,8	37,0
KRP 5 C 475 C 9 - xx d 4040		484,5	100	136,0	102	17,0	48,0
KRP 6 C 475 C 9 - xx d 4545		484,5	110	161,5	114	23,8	65,0
KRP 8 C 475 C 9 - xx d 5050		484,5	125	212,5	127	42,8	100,0
KRP 10C 475 C 9 - xx d 5050		484,5	125	263,5	127	68,3	125,0
KRP 3 C 500 C 6 - xx d 3535		509,5	90	85,0	89	4,0	31,0
KRP 4 C 500 C 9 - xx d 3535		509,5	90	110,5	89	10,8	44,0
KRP 5 C 500 C 9 - xx d 4040		509,5	100	136,0	102	17,0	54,0
KRP 6 C 500 C 9 - xx d 4545		509,5	110	161,5	114	23,8	67,0
KRP 8 C 500 C 9 - xx d 5050		509,5	125	212,5	127	42,8	91,0
KRP 10C 500 C 9 - xx d 5050		509,5	125	263,5	127	68,3	111,0

KRP x C xx C 1 - xx d без конического отверстия под втулку  
 KRP x C xx C 1 - xx d xxxx комплект: шкив+втулка+винты  
 KRP x C xx C 1 - xxxx шкив не комплектуется втулкой  
 KRP C - xx d xxxx заказ отдельно конической втулки

